


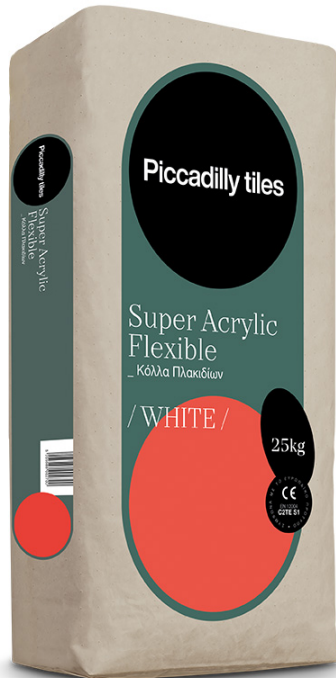

ΧΡΗΣΕΙΣ

Για ιδιαίτερα ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα σε δάπεδο και σε τοίχο, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, προσφέρει αξιόπιστες λύσεις στους επαγγελματίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξαιρετικά αποτελέσματα σε πλακίδια μαρμάρου και γρανίτη, προϊόντα από γυαλί, ψηφίδες ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό υλικό. Με τη χρήση της C2TES1 μπορούμε να κάνουμε συγκολλήσεις σε ιδιαίτερα υποστρώματα όπως: θερμαινόμενα δάπεδα (σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης), Jacuzzi, χαμάμ, παλαιές πλακοστρώσεις, πλάκες Καρύστου, πισίνες, μωσαϊκά, παλαιά μάρμαρα κ.λπ. σε επιφάνειες από μπετόν, σοβάδες, πορομπετόν, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, κ.λπ

ΚΟΛΛΑ SUPER ACRYLIC FLEXIBLE C2TES1 PICCADILLY

Κωδικός : **23056**

Η C2TES1 είναι λευκή ενισχυμένη κόλλα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (I- 52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης των πλακιδίων σε δύσκολες μη απορροφητικές επιφάνειες όπου απαιτείται ελαστική και ισχυρή συγκόλληση. Ιδιαίτερα ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον, αντέχει στον παγετό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Ασύγκριτη ποιότητα πρώτων υλών
- Ευκολία εφαρμογής
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- EN 12004: C2TES1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
- Αντοχή αποκόλλησης.
Σε σκυρόδεμα μετά από 28 ημέρες: >1,7 Mpa. EN 1348
Μετά από θέρμανση στους 70°C: >1,5 Mpa. EN 1348
Μέσα στο νερό: >1,2 Mpa. EN 1348
Μετά από ψύξη - απόψυξη: >1,2 Mpa. EN 1348
- Αντοχή κάμψης στις 28 ημέρες: >4,0 Mpa. EN 196
- Χρόνος μικροδιορθώσεων: 25 - 30'
- Νερό ανάμιξης: 7 lt / 25 Kg σκόνης
- Αποθήκευση: Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.