


Πελάτης
 Νο πελάτη
 Πρόσωπο επικοινωνίας
 Επεξεργαστής

Έργο
 Νο έργου
 Νο θέσεων
 Τόπος εγκατάστασης
 Ημερομηνία 20.11.2009

Σελίδα 1 / 1

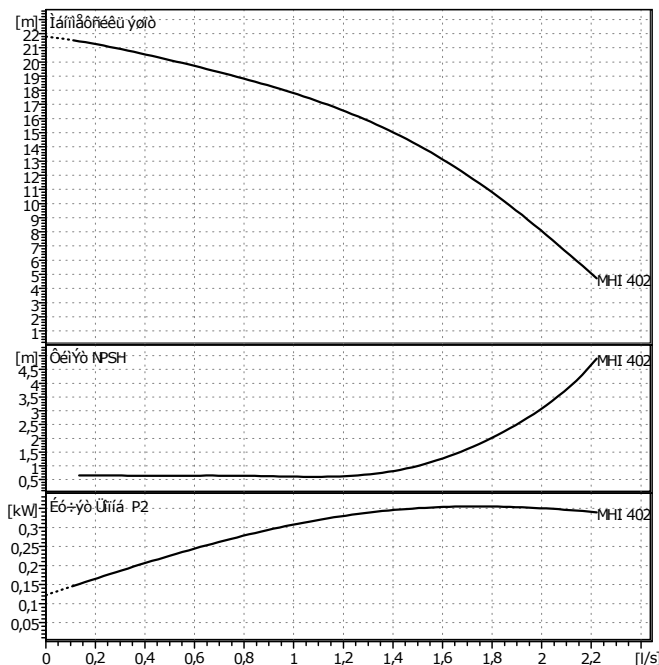

Προσδιορ. στοιχείων λειτουργίας

Παροχή	0	l/s
Μανομετρικό ύψος	0	m
Υλικό παροχής		
Θερμοκρασία υγρού	0	K
Πυκνότητα	998,3	kg/m ³
Κινηματικό ιξώδες	1,005	mm ² /s
Πίεση ατμού	0	kPa

Στοιχεία αντλίας

Κατασκευή	WILO	
Τύπος	MHI 402 1~	
Είδος εγκατάστασης	Μονή αντλία	
Βαθμίδα ονομαστικής πίεσης	PN 10	
Ελαχ. θερμοκρασία υγρού	258	K
Μεγ. θερμοκρασία υγρού	383	K

Υδραυλικά στοιχεία (σημείο λειτουργίας)

Παροχή		l/s
Μανομετρικό ύψος		m
Αριθμός στροφών	2900	1/min
Ισχύς άξονα P2		kW
NPSH		m

Υλικό κατασκευής / στεγανοποίηση

Κέλυφος αντλίας	1.4301
Άξονας	1.4301
Πτερωτές	1.4301
Μηχανικός στυπιοθλίπτης	B-άνθρακας / κεραμικός
Θάλαμοι κελύφων	1.4301
Στεγανοποίηση	EP 851
Καπάκι κελύφους	1.4301

Μετρήσεις


	mm						
A	205						
B	87,5						
C	375						
D	216						
E	90						
G	110						

Πλευρά αναρρόφησης	Rp 1?	/ PN 10
Πλευρά κατάθλιψης	Rp 1	/ PN 10
Βάρος	9,8	kg

Στοιχεία κινητήρα

Ονομαστική ισχύς P2	0,55	kW
Ονομ. αριθμός στροφών	2900	1/min
Ονομαστική τάση	1~230 V, 50 Hz	
Μεγ. απορρόφηση ρεύματος		A
Βαθμός προστασίας	IP 54	
Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης	+/- 10%	

No είδους τυποποιημένης εκδοχής 4024292

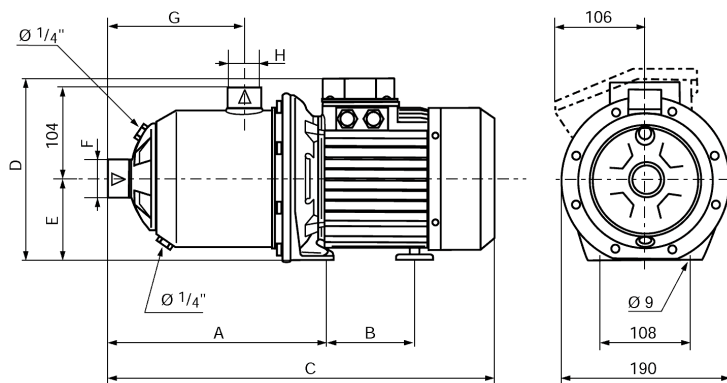

1~230 V

