


Πελάτης
 Νο πελάτη
 Πρόσωπο επικοινωνίας
 Επεξεργαστής

Έργο
 Νο έργου
 Νο θέσεων
 Τόπος εγκατάστασης

Σελίδα 1 / 1
 Ημερομηνία 12.11.2009

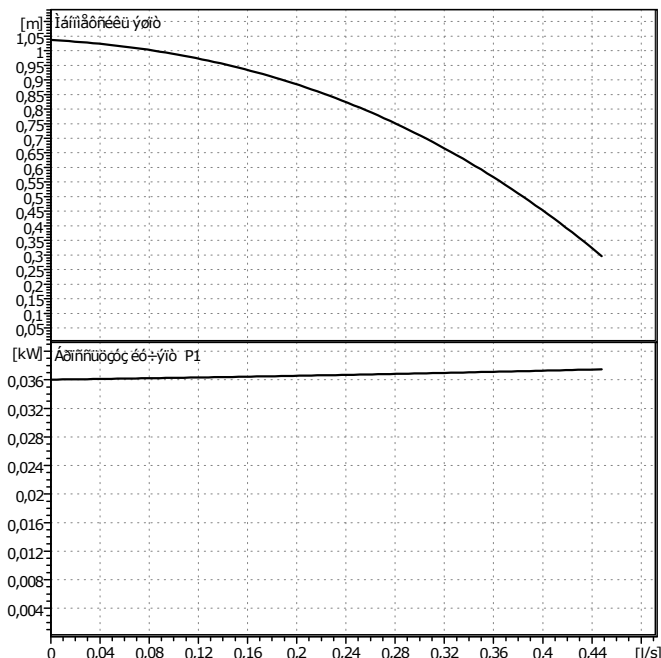

Προσδιορ. στοιχείων λειτουργίας

Παροχή	0	l/s
Μανομετρικό ύψος	0	m
Υλικό παροχής		
Θερμοκρασία υγρού	0	K
Πυκνότητα	998,3	kg/m ³
Κινηματικό ιξώδες	1,005	mm ² /s
Πίεση ατμού	0	kPa

Στοιχεία αντλίας

Κατασκευή	WILO
Τύπος	Star-Z 20/1
Είδος εγκατάστασης	Μονή αντλία
Βαθμίδα ονομαστικής πίεσης	PN10
Ελαχ. θερμοκρασία υγρού	263
Μεγ. θερμοκρασία υγρού	383

Υδραυλικά στοιχεία (σημείο λειτουργίας)

Παροχή		l/s
Μανομετρικό ύψος		m
Απορρόφηση ισχύος P1		kW
Αριθμός στροφών	1700	1/min

Ελαχ. ύψος προσαγωγής

Θερμοκρασία	323	368	383			K
Ελαχ. ύψος προσαγωγής	0,5	3	10			m

Υλικό κατασκευής / στεγανοποίηση

Κέλυφος	G-CuSn 5
Άξονας	Κεραμικό
Πτερωτή	PPO, Noryl
Έδρανα	Γραφίτης

Μετρήσεις

	mm					
a1	34	l0	140			
b1	100	l1	97			
b2	92,5	l2	130			
b3	54	l3	70			
b4	73	l4	79			

Πλευρά αναρρόφησης	Rp 1/2/G 1	/ PN 10
Πλευρά κατάθλιψης	Rp 1/2/G 1	/ PN 10
Βάρος	2,2	kg

Στοιχεία κινητήρα

Ονομαστική ισχύς P2	0,004	kW
Απορρόφηση ισχύος P1	0,0381	kW
Ονομ. αριθμός στροφών	1700	1/min
Ονομαστική τάση	1~230 V, 50 Hz	
Μεγ. απορρόφηση ρεύματος I _Δ	0,48	A
Βαθμός προστασίας	IP 44	
Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης	+/- 10%	

Νο είδους τυποποιημένης εκδοχής 4028111

