


Πελάτης
 Νο πελάτη
 Πρόσωπο επικοινωνίας
 Επεξεργαστής

Έργο
 Νο έργου
 Νο θέσεων
 Τόπος εγκατάστασης
 Ημερομηνία 19.11.2009

Σελίδα 1 / 1

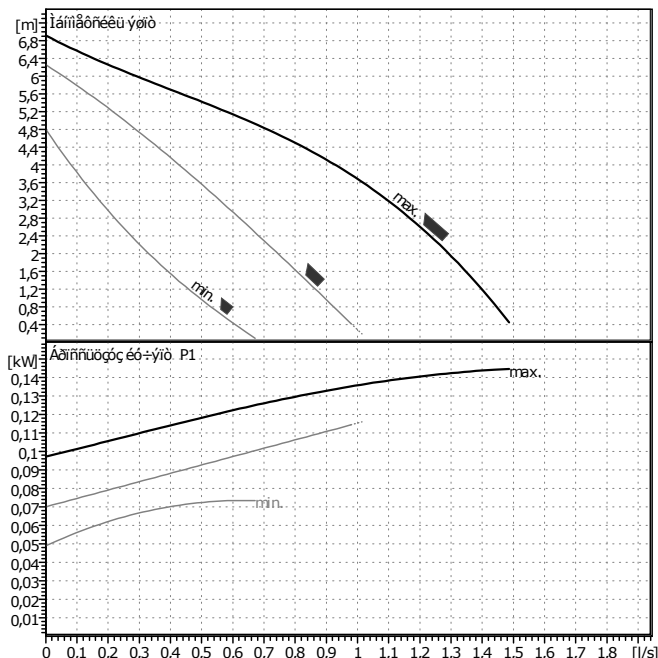

Προσδιορ. στοιχείων λειτουργίας

Παροχή	0 l/s
Μανομετρικό ύψος	0 m
Υλικό παροχής	
Θερμοκρασία υγρού	0 K
Πυκνότητα	998,3 kg/m ³
Κινηματικό ιξώδες	1,005 mm ² /s
Πίεση ατμού	0 kPa

Στοιχεία αντλίας

Κατασκευή	WILO
Τύπος	Star-RSG 25/7
Είδος εγκατάστασης	Μονή αντλία
Τρόπος λειτουργίας	RL14749
Βαθμίδα ονομαστικής πίεσης	PN10
Ελαχ. θερμοκρασία υγρού	263 K
Μεγ. θερμοκρασία υγρού	383 K

Υδραυλικά στοιχεία (σημείο λειτουργίας)

Παροχή	
Μανομετρικό ύψος	
Απορρόφηση ισχύος P1	

Ελαχ. ύψος προσαγωγής

Θερμοκρασία	323	368	383			K
Ελαχ. ύψος προσαγωγής	0,5	3	10			m

Υλικό κατασκευής / στεγανοποίηση

Κέλυφος	EN-GJL-200
Πτερωτή	Kunststoff (PP - 40% GF)
Άξονας	X 40 Cr 13
Έδρανα	Άνθρακας, εμποτισμ. με μέταλλο

Μετρήσεις

	mm					
a	32	l4	91			
b1	101	l0	180			
b2	93,5	l1	109			
b3	54	l3	90			
b4	79	l4	91			

Πλευρά αναρρόφησης	Rp 1/G 1½	/ PN1000
Πλευρά κατάθλιψης	Rp 1/G 1½	/ PN1000
Βάρος	2,7 kg	

Στοιχεία κινητήρα

Ενεργειακή κλάση	D
Ονομαστική ισχύς P2	57 W
Απορρόφηση ισχύος P1	130 W
Ονομ. αριθμός στροφών	2800 1/min
Ονομαστική τάση	1~ 230 V, 50 Hz
Μεγ. απορρόφηση ρεύματος	0,58 A
Βαθμός προστασίας	IP 44
Επιτρεπόμενη ανοχή τάσης	+/- 10%

Νο είδους τυποποιημένης εκδοχής 4111192

