



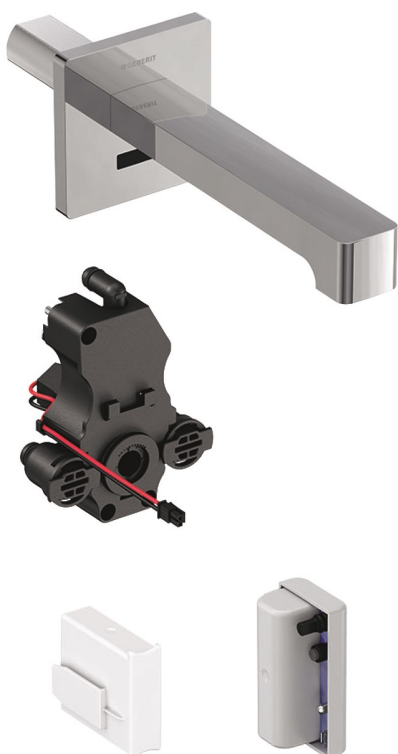

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:

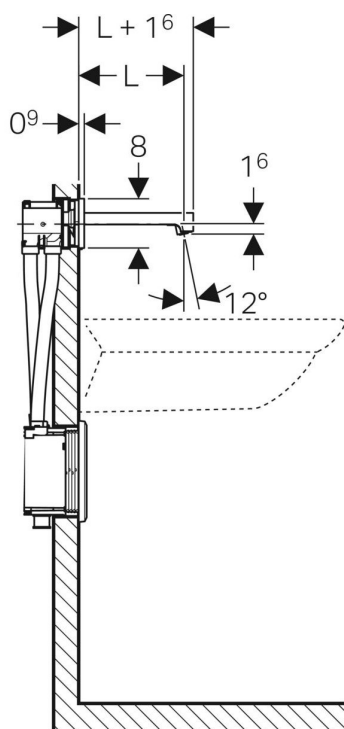

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΤΟΙΧΟΥ BRENTA GEBERIT 116.295.21.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

Κωδικός: **1312020002**

Η μπαταρία φωτοκύτταρου Geberit Brenta διατίθεται ως επίτοιχη ή επικαθήμενη. Μπορεί να συνδυαστεί με σχεδόν οποιοδήποτε τύπο νιπτήρα, γεγονός που την καθιστά ιδανική λύση για κάθε εφαρμογή, είτε πρόκειται για δημόσιες τουαλέτες είτε για WC επισκεπτών. Στα πλεονεκτήματά της συγκαταλέγεται η ενσωμάτωση στοιχείων εγκατάστασης των Geberit Duofix και Geberit GIS, τα οποία εξασφαλίζουν απρόσκοπτη λειτουργία και προστασία από την υγρασία.

Κωδικός Geberit: **116.295.21.1**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τοποθέτηση σε: Νιπτήρα
- Εγκατάσταση: Εντοιχιζόμενη
- Φινίρισμα: Χρωμέ
- Υλικό: Ορείχαλκος
- Τύπος: Ηλεκτρική με Φωτοκύτταρο
- Όνομα σειράς: BRENTA
- Μήκος: 22cm
- Βαθμός προστασίας: IPX4
- Τάση λειτουργίας: 3.2 V DC
- Πίεση λειτουργίας: 2-10 bar
- Διαφορ. πίεση: CW / WW ≤ 1,5 bar
- Μέγιστη πίεση δοκιμής, νερό: 16 bar
- Μέγιστη πίεση δοκιμής, αέρας / αδρανές αέριο: 3 bar
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 - +70 °C
- Μέγ. Θερμ. λειτ. νερό, βραχυπρ.: 90 °C
- Ρυθμός ροής στα 3 bar: 5 l / min
- Χρόνος έκπλυσης διαστ., εργ. ρύθμιση: 5'

*Οι απεικονιζόμενες διαστάσεις του σχεδίου είναι σε mm