




ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:

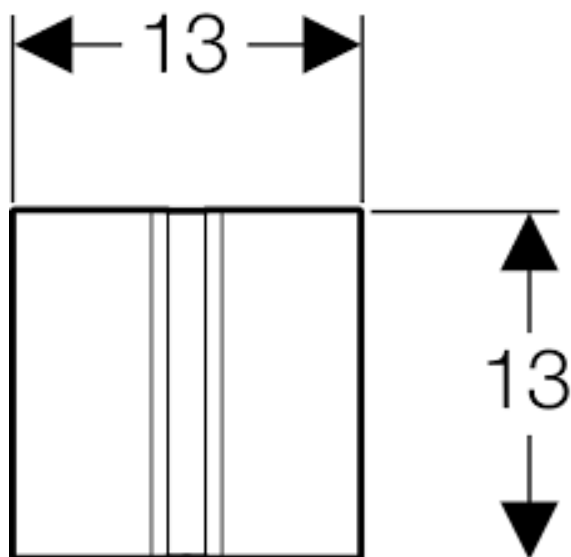

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ GEBERIT TYPE 50 116.026.GH.1

Κωδικός: **4004010050**

Φωτοκύτταρο ουρητηρίου Type 50 με κάλυμμα αλουμινίου (χυτό) 13cm x 13cm από τη Geberit.

Κωδικός Geberit: **116.026.GH.1**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυτόματη έκπλυση χωρίς επαφή
- Σύνδεση νερού ½"
- Μήκος: 130mm
- Πλάτος: 130mm
- Σώμα: Χυτό αλουμίνιο
- Βαθμός προστασίας: IP45
- Κατανάλωση ισχύος: < 0,5 W
- Πίεση ροής: 1-8 bar
- Χρόνος έκπλυσης: Εύρος ρύθμισης 1~15 sec
- Εργοστασιακή ρύθμιση 7 sec

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Νέο κουτί εντοιχισμού 116.004.00.1
Σωλήνας έκπλυσης 119.704.16.1
Σύνδεση στομίου εισαγωγής 152.489.16.1
Παγίδα ουρητηρίου 50mm 152.950.11.1

Ή εγκατάσταση με στοιχείο στερέωσης ουρητηρίου

Kombifix (Τούβλο) 457.611.00.1
Duofix (Γυψοσανίδα) 111.616.00.1

Τα στοιχεία Kombifix και Duofix είναι ήδη εξοπλισμένα με τα παρελκόμενα απλής εγκατάστασης.

*Οι απεικονιζόμενες διαστάσεις του σχεδίου είναι σε mm