


38 994 000 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕ ΚΑΖΑΝΆΚΙ ΠΆΧΟΥΣ 80MM, 1.13Μ΄ΥΨΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ**



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (1/2)


- element width 0.62 m
- for small, narrow bathrooms
- για εγκαταστάσεις στον τοίχο ή γυψοσανίδες
- χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
- για στεγνή επένδυση, πλήρως προσυναρμολογημένη
- με σταθερές συνδέσεις
- quick adjustment, lockable
- υλικό στερέωσης
- έγκριση TUV
- δύο μπουλόνια στερέωσης λεκάνης
- εξαρτήματα στερέωσης
- απόσταση μπουλονιών τοποθέτησης 180/230 χιλ
- PP outlet bend Ø 90 mm
- depth adjustable
- PP reducer Ø 90/110 mm
- σετ σύνδεσης εισόδου και εξόδου
- flushing cistern 80 mm, 6 - 9 l, containing following features:
 - adjustment ex factory 6 l and 3 l
- pneumatic discharge valve offering 3 modes of operation: dual flush or start/stop or single flush
- water supply from top or back
- χαμηλού θορύβου (ομάδα I σύμφωνα με τις Γερμανικές προδιαγραφές θορύβου)
- μονωμένο κατά της συμπύκνωσης
- water supply ½" and push fit flexible hose union

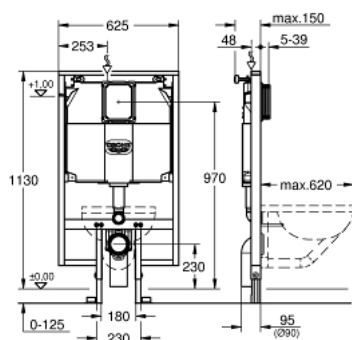

38 994 000 RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕ ΚΑΖΑΝΆΚΙ ΠΆΧΟΥΣ 80MM, 1.13Μ΄ΥΨΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (2/2)

- no tools required for installation of inspection shaft
- for vertical use
- including wall brackets 38 558 00M for on-the-wall installation
- for mounting of small flush plates revision shaft 40 949 000 to be ordered separately

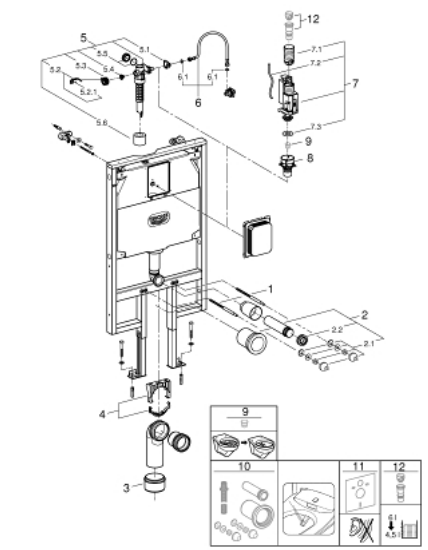

* Προαιρετικά εξαρτήματα