

I "Nuova serie con impugnatura Max". La rotella di incisione su cuscinetto a sfere, è ammortizzata per incidere con minimo sforzo piastrelle spessorate o con superficie in rilievo. Lo scambio fra le posizioni di incisione e rottura avviene con un piccolo movimento verticale della impugnatura. Largo piano di appoggio della piastrella, con in più la comodità della misura vicino all'operatore. Doppio registro di regolazione dello spessore di taglio. La barra metrica orientabile di appoggio della piastrella, ruota in entrambi i sensi fino a 45°; è fulcrata in centro alla linea di taglio permettendo di ottenere a qualsiasi angolazione la misura reale del pezzo da tagliare. A 45° una seconda scala metrica dà la misura della diagonale. Le misure sono in centimetri ed a richiesta in pollici. Grazie al tasto di posizionamento rapido le principali angolazioni normalmente utilizzate sono immediatamente disponibili. Facilmente smontabile limita al minimo l'ingombro durante il trasporto.

GB "New series with Max hand-grip" The scoring wheel on ball bearings is vibration-damped so as to score thicker tiles or ones with relief surfaces with minimum effort. The change from scoring to breaking position is achieved by a small vertical movement of the hand-grip. Broad tile support table, with the added advantage of measurement conveniently close to the operator. Double registration for regulation of cutting thickness. The swivelling measurement bar supporting the tile rotates through 45° in both directions and is pivoted at the centre of the cutting line, allowing the real measurement of the piece to be cut to be obtained. A 45° a second measurement scale gives the length of the diagonal. Measurements are in centimetres, or inches on request. The rapid positioning button makes the main angles normally used immediately available. Easy to dismantle to ensure compact dimensions for easy transport.

F "Nouvelle série avec poignée Max" La roulette à incision avec roulement à billes est amortie pour inciser avec le moindre effort des carreaux épaissis ou avec des surfaces en relief. Le passage entre les positions d'incision et de rupture se fait par un léger mouvement vertical de la poignée. Large plan d'appui du carreau, disposant également d'un pratique système de mesure près de l'opérateur. Double vis de réglage. La barre métrique orientable d'appui du carreau pivote dans les deux sens jusqu'à 45°; le raccord pivotant situé au centre de la ligne de coupe permet d'obtenir, à n'importe quel angle, la mesure réelle de la pièce à couper. A 45°, une seconde échelle métrique donne la mesure de la diagonale. Les mesures sont en centimètres, et, sur demande, en pouces. Grâce à un bouton de positionnement rapide, les principaux angles couramment utilisés sont immédiatement disponibles. Facilement démontable, son encombrement minimal favorise un transport aisé.

D "Neue Serie mit Griff Max" „Die Prägescheibe auf Kugellager ist gedämpft, um mit geringstem Kraftaufwand Kacheln zu prägen, die dick sind oder deren Oberfläche erhöht ist. Der Austausch zwischen den Präge- und Bruchpositionen erfolgt mit einer kleinen vertikalen Bewegung des Griffs. Breite Fliesen-Auflage, Bequemlichkeit bietet außerdem die Messenheit nahe beim Handwerker.

Dopplesse Einstell-Register für die Schnittstärke. Der Messstab kann in beide Richtungen in jeglichem Winkel bis 45° orientiert werden; da er auf der Schnittlinie liegt, können die Stücke in jedem Winkel im Istmaß geschnitten werden. Bei einem Winkel von 45° zeigt eine zweite Skala die Maße der Diagonale an. Die Maße sind in Zentimeter und auf Wunsch in Zoll angegeben. Dank der Schnell-Positioniertaste sind die allgemein üblichen Winkel sofort verfügbar. Geringe Abmessungen während des Transportes dank leichter Abmontierung.


Art. 3AM cm.50

Art. 3BM cm.60

Art. 3CM cm.72

Art. 3DM cm.90






nuovi modelli
new models

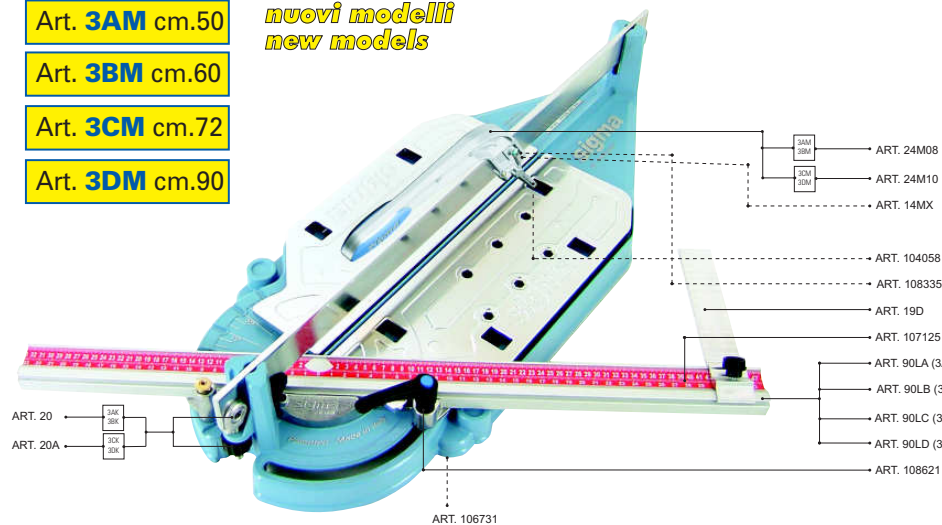

Art. 3EM cm.128

Art. 3FM cm.151

nuovi modelli
new models

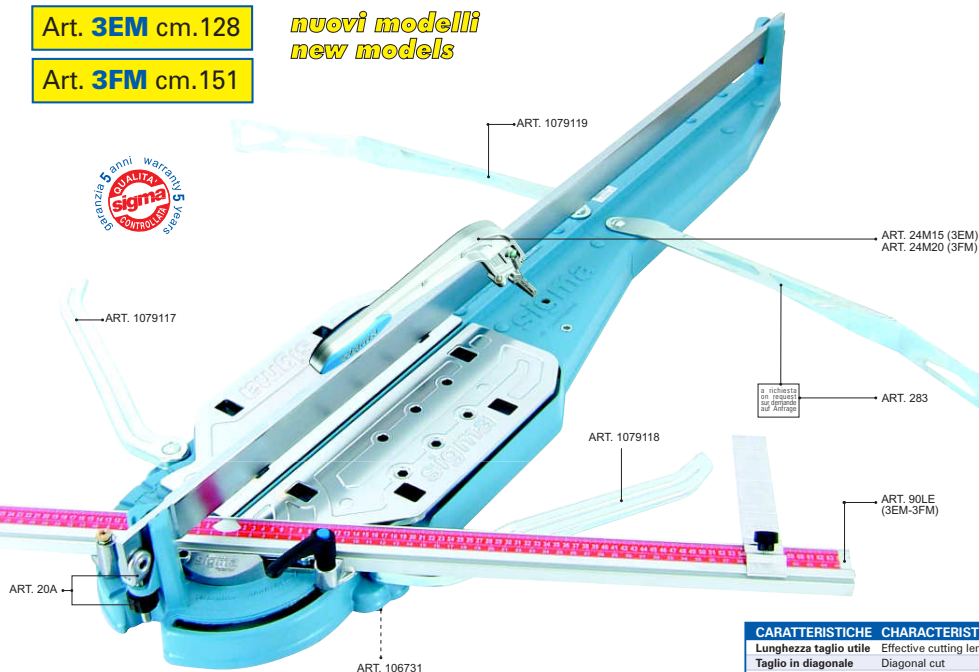

Art.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	
3AM	TAGLIA PIASTRELLE cm 50, "serie 3" Max. Promozionale sconto 5%	TILE CUTTER 50 cm, "serie 3" Max. Promotional 5% discount	2
3BM	TAGLIA PIASTRELLE cm 60, "serie 3" Max. Promozionale sconto 5%	TILE CUTTER 60 cm, "serie 3" Max. Promotional 5% discount	2
3CM	TAGLIA PIASTRELLE cm 72, "serie 3" Max. con Art.1079117 Promozionale sconto 5%	TILE CUTTER 72 cm, "serie 3" Max. with Art.1079117 Promotional 5% discount	2
3DM	TAGLIA PIASTRELLE cm 90, "serie 3" Max. con Art.1079117 Promozionale sconto 5%	TILE CUTTER 90 cm, "serie 3" Max. with Art.1079117 Promotional 5% discount	1
3EM	TAGLIA PIASTRELLE cm 128, "serie 3" Max.	TILE CUTTER 128 cm, "serie 3" Max.	1
3FM	TAGLIA PIASTRELLE cm 151, "serie 3" Max. con ruote.	TILE CUTTER 151 cm, "serie 3" Max. with wheels.	1
43	Valigia con ruote per trasporto. Art. 3AM-3BM-3CM. Dimensioni 1030 x 500 x 227mm	SUITCASE with wheels for Art. 3AM-3BM-3CM. Dimensions 1030 x 500 x 227mm	1
1079117	Supporto Sx completo per art. 3AM-3BM-3CM-3DM.	Complete Left support for art. 3AM-3BM-3CM-3DM.	1
1079118	Supporto Dx completo per art. 3AM-3BM-3CM-3DM.	Complete Right support for art. 3AM-3BM-3CM-3DM.	1
283	Supporto Dx per art. 3EM-3FM.	Right support for art. 3EM-3FM.	1
64A	Gruppo ruote completo per Art.3E-3F	Wheel group complete for Art.3E-3F	1
1079119	Supporto Sx per art. 3EM-3FM.	Left support for art. 3EM-3FM.	1
24M08	Impugnatura MAX a spinta scavo 8, con protezioni antisegno, completa di Art.14MX per Art.3AM-3BM.	MAX pushing lever grip 8 mm groove, with Art.14MX, NO-MARK protection, for Art.3AM-3BM.	1
24M10	Impugnatura MAX a spinta scavo 10, con protezioni antisegno, completa di Art.14MX per Art. 3CM-3DM.	MAX pushing lever grip 10 mm groove, with Art.14MX, NO-MARK protection for Art. 3CM-3DM.	1
24M15	Impugnatura MAX a spinta scavo 15, con protezioni antisegno, completa di Art.14MX per Art. 3EM.	MAX pushing lever grip 15 mm groove, with Art.14MX, NO-MARK protection for Art. 3EM.	1
24M20	Impugnatura MAX a spinta scavo 20, con protezioni antisegno, completa di Art.14MX per Art. 3FM.	MAX pushing lever grip 20 mm groove, with Art.14MX, NO-MARK protection for Art. 3FM.	1
14MX	Rotella per incisione Ø mm 19 completa di asse.	Ø 19 mm scoring wheel, complete with spindle.	1
108335	Cuscinetto antifrizione 14/5/4,7	Antifriction bearing 14/5/4,7.	1
104058	Protezione sottopiede antisegno per leva Art. 24M08-24M10-24M15-24M20.	NO-MARK protection for pushing level grip Art. 24M08-24M10-24M15-24M20.	5
10652	Molla occhielli per imp. MAX	Spring for MAX level grip.	1
19D	Squadretta per art. 3/ABCDEF/M.	Square for art. 3/ABCDEF/M.	1
90LA	Barra orientabile per Art.3AM.	Swivel measurement bar for Art.3AM.	1
90LB	Barra orientabile per Art.3BM.	Swivel measurement bar for Art.3BM.	1
90LC	Barra orientabile per Art.3CM.	Swivel measurement bar for Art.3CM.	1
90LD	Barra orientabile per Art.3DM.	Swivel measurement bar for Art.3DM.	1
90LE	Barra orientabile per Art.3EM-3FM.	Swivel measurement bar for Art.3EM-3FM.	1
107125	Righetta metrica adesiva per art. 3AM-3BM-3CM-3DM.	Adhesive measurement tape for art. 3AM-3BM-3CM-3DM.	1
108621	Pomolo a leva M8x35	Clamping knob lever M8x35.	1
1079104	Dado M8 Esagono 20 per Pomolo a leva M8x35	Nut M8 Hex 20 for Clamping knob lever M8x35.	1
20	Bilico scavo 8 completo per art.3AM-3BM.	Complete adjustable support screw 8 for art. 3AM-3BM.	2
20A	Bilico scavo 10 completo per art. 3CM-3DM-3EM-3FM.	Complete adjustable support screw 10 for art. 3CM-3DM-3EM-3FM.	2
106731	Tappo piede 13/17 H16 per Art.3	Foot rubber 13/17 H16 for Art. 3	6

CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS	CARACTERISTIQUES	CHARAKTERISTIKEN	Art	3AM	3BM	3CM	3DM	3EM	3FM
Lunghezza taglio utile	Effective cutting length	Longueur de coupe utile	Nutzschnittlänge	cm	50	60	72	90	128	151
Taglio in diagonale	Diagonal cut	Coupe diagonale	Diagonalschnitt	cm	35x35	42x42	50x50	63x63	90 x 90	106 x 106
Spessore max di taglio	Max. cutting thickness	Epaisseur maximum de coupe	Maximale Schnittstärke	mm	20	20	20	20	20	20
Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	kg	8,5	9,2	11,5	12,8	24	27
Cartone (x) pezzi	Carton of (x) items	Carton (x) pièces	Karton für (x) Geräte	kg	(2) 18	(2) 20	(2) 24	(1) 13,5	(1) 25	(1) 28
Dimensioni cartone	Carton dimensions	Dimensions du carton	Kartonabmessungen	cm	75 x 41 x 28	87 x 41 x 28	99 x 41 x 30	119 x 40 x 24	154 x 44 x 21	177 x 44 x 21