

TERRACOTTA



ΑΚΑΤΕΡΓ. ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ  
ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ  
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΜΠΕΤΟΝ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ  
ΣΥΝΘΕΤ. ΜΑΡΜΑΡΑ  
ΧΤΥΠΗΝΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ  
ΓΡΑΝΙΤΕΣ  
ΒΟΤΑΛΟΠΛΑΚΕΣ

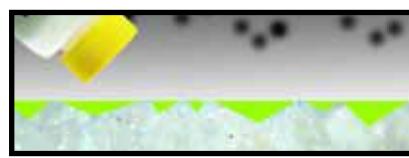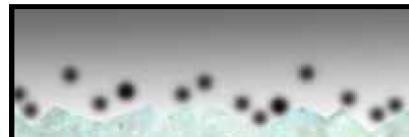

## Που χρησιμοποιείται

- Προστατεύει αγυάλιστους τεχνητούς γρανίτες, μονόπυρα κεραμικά, terra cotta, χτυπητούς λίθους από λεκέδες, και δάπεδα και υπόκεινται σε βαριά κυκλοφορία.
- Δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα πάνω στην επιφάνεια.
- Ιδανικό ως τελειωτικό φινίρισμα για την προστασία σε terra cotta, αγυάλιστους φυσικούς λίθους και αγυάλιστα συνθετικά μάρμαρα.

## Πλεονεκτήματα

- Ιδανικό για τεχνητά γρανιτοπλακίδια με βαριά κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται γυάλισμα.
- Εξαιρετική συγκολλητική δύναμη.
- Εφαρμόζεται πολύ εύκολα σε αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια.
- Έντονη λάμψη χωρίς γυάλισμα.

## Πως χρησιμοποιείται

**Καμμία Διάλυση:** έτοιμο προς χρήση.

### Εφαρμογή:

- Για προστασία σε τεχνητούς γρανίτες : Εφαρμόστε αδιάλυτο με ένα ύφασμα και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Αν είναι αναγκαίο εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι κατά την αντίθετη κατεύθυνση από την αρχική. Περιμένετε να στεγνώσει τελείως πριν πατήσετε το δάπεδο. Δεν χρειάζεται να γυαλίσετε.
- Για φινίρισμα σε terra cotta και λίθους εφαρμόστε αδιάλυτο με ένα ύφασμα και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Δεν χρειάζεται να γυαλίσετε.

### Κατανάλωση

#### Με 1 λίτρο:

Terracotta 30m<sup>2</sup>

Τεχνητοί γρανίτες 30/40m<sup>2</sup>

### Συσκευασία

1 lt σε χαρτοκιβώτια των 12  
5 lt σε χαρτοκιβώτια των 4

### Προειδοποιήσεις

- Προστατέψτε το προϊόν από τον παγετό. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις το Fila Jet ενδέχεται να υπάρχουν δυσκολίες στη πρόσφυση. Για το λόγο αυτό κάντε ένα τεστ δοκιμής πριν τη χρήση.

### Σύνθεση

Υδατικό διάλυμα αποτελούμενο από ακρυλικά πολυμερή, κεριών πολυαιθυλενίου, υγρές ρητίνες, πλαστικοποιητές και ειδικά πρόσθετα.

### Φράσεις Ειδικών Κινδύνων & Φράσεις Ασφαλούς Χρήσης

Δεν υπάρχει επικινδυνότητα στη χρήση του προϊόντος. Καθώς το προϊόν έχει χαρακτηρισθεί μη επικινδυνό από την ισχύουσα νομοθεσία.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

**Όψη :** κρεμώδες λευκό υγρό

**Οσμή :** χαρακτηριστική ακρυλική

**Πυκνότης :** 1,023 kg/lt

**pH :** 9

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του ιλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παρόπανοι πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάδει από τη χρήση του προϊόντος.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Μην πατάτε το δάπεδο κατά την διάρκεια που στεγνώνει και μην εφαρμόζετε περισσότερο προϊόν σε σημεία που δεν έχουν στεγνώσει.

